

■ オプティカルベーストレール

レール

オプティカル
ベース

オプティカル
アクセサリー

オプティカル
エレメント

精密
調整
装置

定盤

ベース

レール

水
産
器

ベース
板

スタン
ド

ボ
ー
ル

マグ
ネ
ット

クロ
ス
シ
ャ
ー



▲ RM-125/250
ミニレール




▲ C-221-(1) (2)
ミニレールキャリア

● 特長 Sales Point

- 断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。
- 定盤などにM6ねじを利用して固定できます。
- 専用のレールキャリアは大小2種類あり、M6ねじ・M2ねじ等を利用できます。

製品番号	製品名	価格	レール長	質量
RM-125	ミニレール 125mm	¥5,000	125mm	0.05kg
RM-250	ミニレール 250mm	¥10,000	250mm	0.09kg
C-221-(1)	ミニレールキャリア	¥2,500	—	0.015kg
C-221-(2)	ミニレールキャリア	¥3,500	—	0.03kg

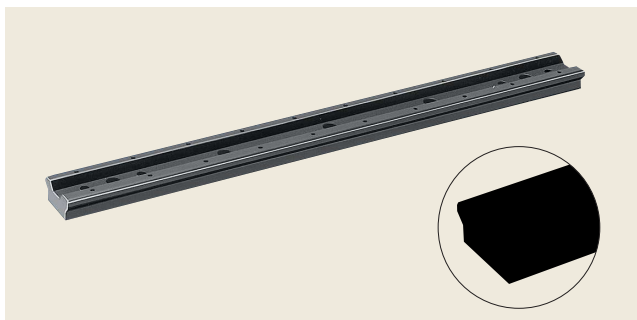

▲ TRD-500、TRD-1000、TRD-1500、TRD-2000
小型薄型Y型レール

● 特長 Sales Point

- アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P 489ページ参照)はX型レール用のものがそのまま利用できます。
- X型より光軸を低く使用することができます。
- 定盤に取り付けるM6 ザグリ穴も100mm間隔であります。
- M4 ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。
- シール付メモリが付属しています。

製品番号	製品名	価格	レール長	質量
TRD-500	小型薄型Y型レール L=500	¥23,000	500mm	1.0kg
TRD-1000	小型薄型Y型レール L=1000	¥36,000	1,000mm	2.0kg
TRD-1500	小型薄型Y型レール L=1500	¥45,000	1,500mm	3.0kg
TRD-2000	小型薄型Y型レール L=2000	¥68,000	2,000mm	4.0kg

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。