



ライトガイド ◀ 照明装置

ライトガイド

集光レンズ LGL-30、LGL-50、LGL-70、LGL-100は製造中止いたしました。

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

▲ LGH-1
ライトガイドホルダ M16P1▲ LGH-2
ライトガイドホルダ φ12▲ LGL-30 / LGL-50 / LGL-70 / LGL-100
集光レンズ

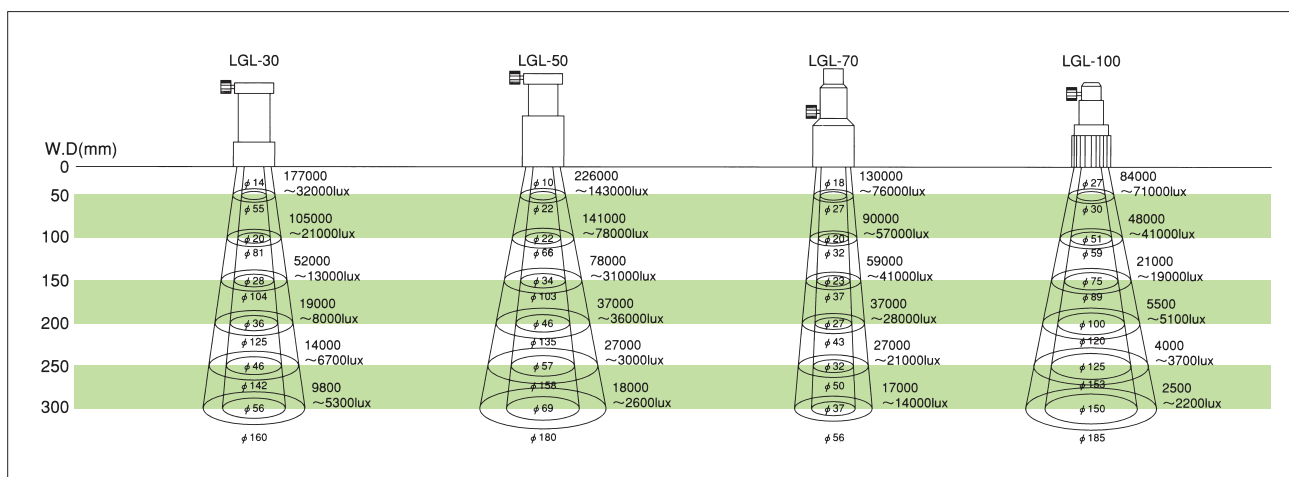
製造中止

● 特長 Sales Point

- ライトガイドホルダ (LGH-1、LGH-2) は、ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。
- 集光レンズはライトガイドの先端に取り付け、簡易的にスポット光を得るために使用します。
- 集光レンズをツインのライトガイドに使用する場合は2個必要になります。

製品番号	製品名	価格	適合ライトガイド	固定方法	最小組み合わせ間隔
LGH-1	ライトガイドホルダ M16P1	¥20,000	LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF	ライトガイドφ14部をクランプねじで固定	20mm (2本のライトガイドを平行にする場合)
LGH-2	ライトガイドホルダ φ12	¥22,000			

製品番号	製品名	価格	照射範囲と照度	RoHS 指令適合品
LGL-30	集光レンズ	¥5,000	φ56mm : 9800Lx、φ160mm : 5300Lx	○
LGL-50	集光レンズ	¥16,000	φ69mm : 18000Lx、φ180mm : 2600Lx	
LGL-70	集光レンズ	¥12,000	φ37mm : 17000Lx、φ56mm : 14000Lx	
LGL-100	集光レンズ	¥18,000	φ150mm : 2500Lx、φ185mm : 2200Lx	

製造
中止※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

集光レンズの照射範囲



組み合わせ使用例