



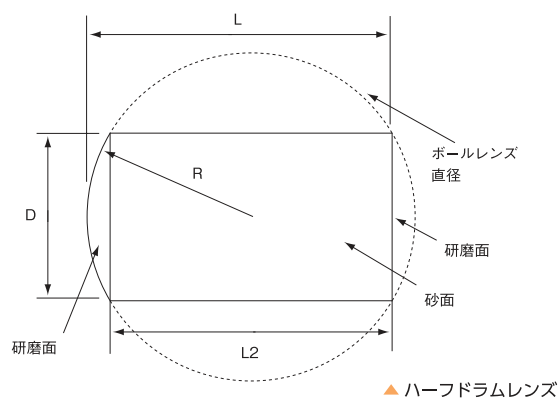

## ボールレンズ ◀ オプティカルエレメント ■

### 製品の外観図

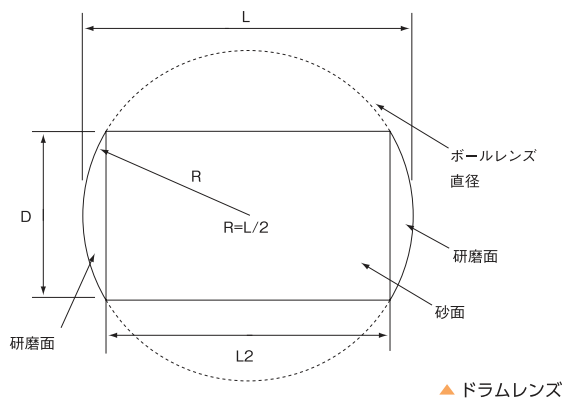

## ロッドレンズ (RDL&SRDL)



▲ ロッドレンズ (RDL&SRDL)


円柱形状のロッドレンズは、シリンダリカルレンズの中でも曲率半径が実質的に最小となるため、焦点距離が一番短くなります(焦点距離の計算方法は、ボールレンズのテクニカルノートの内容と同じになります)。側面部は研磨仕上げ、端面部は砂面仕上げ、なお面取り処理は施されておりません。

材質	N-BK7 (517/642)	合成石英 (458/677)
直径公差	+0.0 -30 μm	+0.0 -30 μm
全長公差	+0.0 -0.1 mm	+0.0 -0.1 mm
表面品質 (キズ-ブツ)	40-20	40-20
反射防止膜	なし	なし

### ■ ロッドレンズ (RDL&SRDL)

N-BK7		合成石英		D (mm)	L (mm)
製品番号	価格	製品番号	価格		
RDL-1-2	別途御見積	SRDL-1-2	別途御見積	1.0	2.0
RDL-2-4	別途御見積	-	-	2.0	4.0
RDL-3-6	別途御見積	-	-	3.0	6.0
RDL-3-10	別途御見積	SRDL-3-10	別途御見積	3.0	10.0
RDL-4-8	別途御見積	-	-	4.0	8.0
-	-	SRDL-5-10	別途御見積	5.0	10.0
RDL-5-15	別途御見積	SRDL-5-15	別途御見積	5.0	15.0
RDL-5-20	別途御見積	SRDL-5-20	別途御見積	5.0	20.0
RDL-10-20	別途御見積	-	-	10.0	20.0

### 製品の外観図

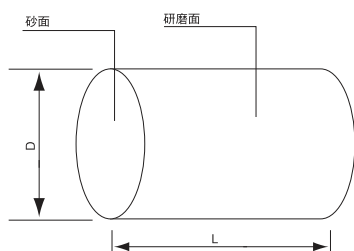

オプティカル  
ベース

オプティカル  
アクセサリ

オプティカル  
エレメント

単レンズ

非球面レンズ

アパロネックス  
レンズ

ポリアクリル  
レンズ

シリンドリカル  
レンズ

ビーム  
エキスパンダー

フレネルレンズ

光学用ミラー

ビーム  
スプリッター

プリズム

光ファイバドック

光ファイバ

偏光素子

NDフィルタ

スペイナル  
フィルタ

遮光板  
映像カメラ

IRセンサ

感光材料